

ミニシリンダ


アクセサリ

チャックパーツ用チューブ

チューブクランプスリーブ
チューブ抜け防止に使用してください。



RoHS2




部品コード	適用チューブ 〔mm〕	φD 〔mm〕	φd 〔mm〕	質量 〔g〕	定価 〔円〕
*LS-0425	φ4.0	6.0	4.0	0.3	50
*HTC	φ6.0	8.0	6.0	0.4	50

インサートリング(チューブ内径保護リング)
チューブを内側から収縮防止。
柔らかいチューブでも接続部に差し込むことで使用可能。




RoHS2

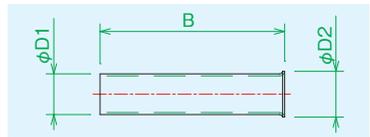

部品コード	適用チューブ 外径×内径〔φ〕 〔mm〕	φD1 〔mm〕	φD2 〔mm〕	B 〔mm〕	質量 〔g〕	定価 〔円〕
*WR0425	4.0×2.5	2.5	3.0	18.0	0.20	20
*WR0640	6.0×4.0	4	4.5	18.5	0.35	20

ポリウレタンチューブ

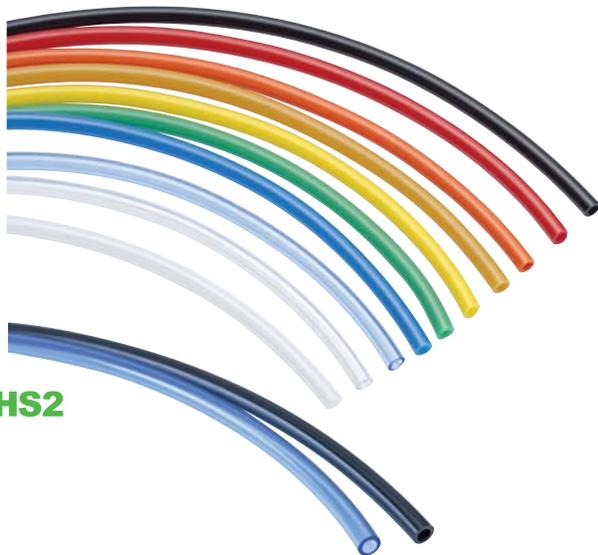

RoHS2

使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	0.8MPa
使用真空圧力	-100kPa
使用温度範囲	-15~60℃(凍結なきこと)

部品コード	外径	チューブカラー	定価(m/円)
*UB0320B	φ3.0	黒	65
*UB0320R		赤	
*UBT0425B	φ4.0	黒	55
*UB0425G		緑	
*UB0425O		オレンジ	
*UB0425R		赤	
*UB0425Y		黄	
*UB0425BU		青	
*UBT0640B	φ6.0	黒	90
*UBT0640CB		透明青	

※チューブはm単位でご注文をお願いします。

シリコンチューブ

RoHS2



ジュロンチューブ

RoHS2



品名	シリコンチューブ	ジュロンチューブ
部品コード	*SC6-20	*JC6-20
質量	30g/m	30g/m
材質	シリコンゴム(φ6×φ3)	軟質ポリウレタンチューブ
使用温度範囲	-60℃~+200℃(圧縮空気)	-20℃~+60℃(圧縮空気)
定価(m/円)	300円	115円

※チューブはm単位でご注文をお願いします。