

仕様

	LMC-200	LMT-200 (P)	LMT-300 (P)
入力電源	AC100V 単相1KVA	AC100V 単相1KVA	AC100V 単相1KVA
常用空気圧 (MPa)	0.4~0.5	0.4~0.5	0.4~0.5
袋寸法	幅 (mm)	80~200	100~200
	長 (mm)	80~250	100~250
	厚 (mm)	0.045~0.08	0.045~0.08
包装資材	ポリエチレン (LDPE)	ポリエチレン (LDPE)	ポリエチレン (LDPE)
包装能力	7袋Max/分 (空包装時)	12袋Max/分 (空包装時)	6袋Max/分 (空包装時)
機械寸法	幅 (mm)	510	530
	長 (mm)	643	890
	高 (mm)	605	740
機械重量 (kg)	70	90	150



チューブフィルム包装機  
**LM Series**



\*本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。

**株式会社ハ-モ** ISO9001認証取得

本 社 工 場 長野県上伊那郡南箕輪村4124-1 TEL (0265)72-0111(代)

東京営業所 (048)291-1351(代)	広島営業所 (082)423-5521(代)
横浜営業所 (045)939-6010(代)	九州営業所 (092)573-6165(代)
仙台営業所 (022)224-3067(代)	長野営業所 (0265)76-0511(代)
郡山営業所 (024)925-3834(代)	上田営業所 (0268)25-3199(代)
足利営業所 (0284)44-2410(代)	新潟営業所 (0256)34-7076(代)
名古屋営業所 (052)804-6311(代)	海外事業部 (0265)73-8820(代)
富山営業所 (076)423-3885(代)	
静岡営業所 (054)284-7821(代)	総研事業部 (0265)76-5061(代)
大阪営業所 (06)6748-8111(代)	

<http://www.harmonet.co.jp>



LM\_02J 1702 ●●P



このカタログは古紙配合率100%再生紙を使用しています

成形は周辺機器総合メーカーハ-モがサポート

ロボットで  
取り出す

成形周辺機器  
(材料・搬送)

二次加工機  
インサート  
ゲートカット  
検査


包装  
する

# 成形の最終工程、袋詰めもハーモが サポート！

## チューブフィルム包装機で納品の 段取りが向上します！

LMシリーズは、包装資材にチューブ状のポリエチレンフィルム (LDPE) を使って、製袋しながら包装するチューブフィルム包装機です。  
チューブ方式のため静電気により付着したホコリが入らず、清潔に包装できます。  
プリンタ付きならトレサビリティ対応のQRコード印刷もチューブに直接行なうことができます。

小型の工業部品やコネクタなどをまとめて包装できます

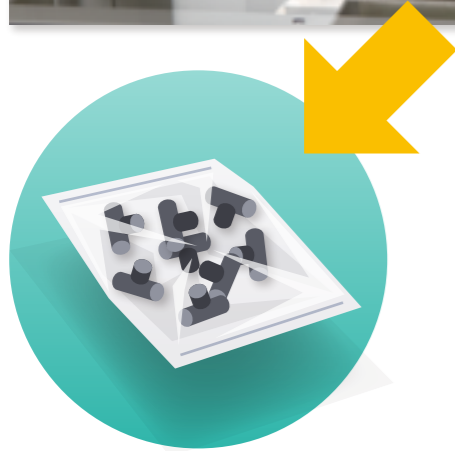

### 安全設計

フタが開いていると安全のため動作を行いません。



### 袋の交換は簡単




### 操作は簡単



### 様々なカスタマイズ

ホッパーの大きさ、形状など、カスタマイズにも対応

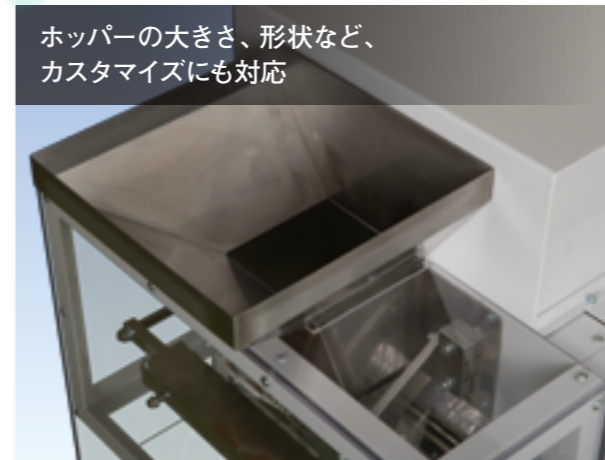


### ラインナップ

袋幅は、100mm~300mmをご用意。袋長の設定も可能。プリンタ付きもあります。



### プリンタ機能付もラインナップ

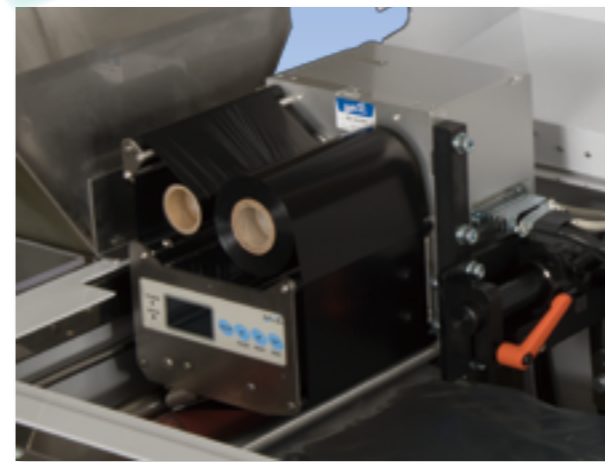

### コンパクトボディ

